


9.1 TAVOLO SEMPLICE

Generalità

« Pagina 1 di 2 »»

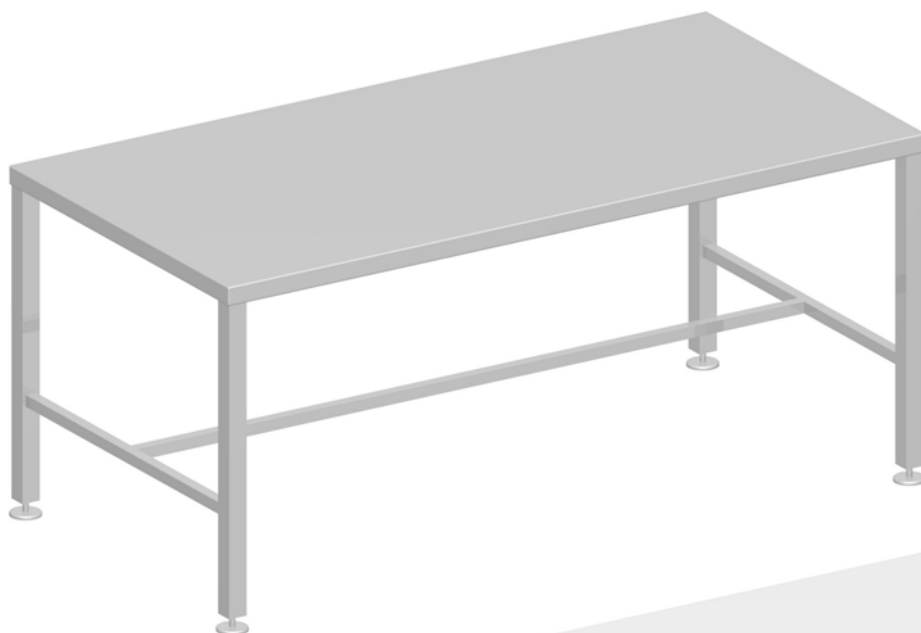

⇐ Figura 1
TAVOLO SEMPLICE
CON PIANO IN
ACCIAIO INOX



⇒ Figura 2
TAVOLO SEMPLICE
CON PIANO IN
POLIETILENE BIANCO

Il tavolo semplice è caratterizzato da un telaio in tubolare inox Aisi 304. Il piano di lavoro superiore viene fornito in acciaio inox (vedere Figura 1) oppure in polietilene alimentare bianco (vedere Figura 2). I piedi di sostegno possono essere 4 oppure 6, secondo le esigenze di utilizzo, e sono registrabili in altezza. Lunghezza e profondità del tavolo sono disponibili come da tabelle di seguito riportate, mentre l' altezza standard è di 900 mm. Il cliente può richiedere dimensioni speciali. È possibile inoltre personalizzare il tavolo con vari accessori, quali:

- coibentazione del piano in acciaio
- grigliato inferiore in tubolare
- sottoripiano in lamiera
- sponde laterali di altezza variabile
- cassetti
- ed altro ancora

Per specifiche tecnico-dimensionali fare riferimento alla scheda che segue.

9.1 TAVOLO SEMPLICE

Scheda Tecnica

◀◀ Pagina 2 di 2 ▶▶

TAVOLI CON PIANO INOX

CODICI ARTICOLO		DIMENSIONI (mm)		
Versione 4 piedi	Versione 6 piedi	Lunghezza	Profondità	Altezza
TL-1001	-	1500	1000	900
TL-1101	-	2000	1000	900
TL-1102	-	2000	1300	900
TL-1201	TL-1501	2500	1000	900
TL-1202	TL-1502	2500	1300	900
TL-1301	TL-1601	3000	1000	900
TL-1302	TL-1602	3000	1300	900
TL-1303	TL-1603	3000	1500	900
-	TL-1701	4000	1000	900
-	TL-1702	4000	1300	900
-	TL-1703	4000	1500	900

TAVOLI CON PIANO IN POLIETILENE

CODICI ARTICOLO		DIMENSIONI (mm)		
Versione 4 piedi	Versione 6 piedi	Lunghezza	Profondità	Altezza
TL-1801	-	1500	1000	900
TL-1901	-	2000	1000	900
TL-1902	-	2000	1300	900
TL-2001	TL-2301	2500	1000	900
TL-2002	TL-2302	2500	1300	900
TL-2101	TL-2401	3000	1000	900
TL-2102	TL-2402	3000	1300	900
TL-2103	TL-2403	3000	1500	900
-	TL-2501	4000	1000	900
-	TL-2502	4000	1300	900
-	TL-2503	4000	1500	900

9.2 TAVOLO A RIBALTA

Generalità

« Pagina 1 di 2 »»



Il tavolo a ribalta è caratterizzato da un telaio in tubolare inox Aisi 304. Il piano superiore è formato da una fascia centrale di acciaio inox e da piani di lavoro laterali in polietilene alimentare bianco. Le tavole laterali sono incernierate sull' esterno per garantire il loro ribaltamento e quindi facilitare la pulizia. I piedi di sostegno possono essere 4 oppure 6, secondo le esigenze di utilizzo, e sono registrabili in altezza. Lunghezza e profondità del tavolo sono disponibili come da tabella di seguito riportata, mentre l' altezza standard è di 900 mm. Il cliente può comunque richiedere dimensioni speciali. È possibile inoltre personalizzare il tavolo con sottopiano in lamiera o grigliato inferiore in tubolare.

Per specifiche tecnico-dimensionali fare riferimento alla scheda che segue.

9.2 TAVOLO A RIBALTA

Scheda Tecnica

◀◀ Pagina 2 di 2 ▶▶

CODICI ARTICOLO		DIMENSIONI (mm)				
Versione 4 piedi	Versione 6 piedi	Lunghezza	Larghezza totale	Larghezza fascia centrale	Larghezza piani laterali	Altezza
TL-2601	-	1500	1000	400	300	900
TL-2701	-	2000	1000	400	300	900
TL-2702	-	2000	1200	400	400	900
TL-2801	TL-3101	2500	1000	400	300	900
TL-2802	TL-3102	2500	1200	400	400	900
TL-2901	TL-3201	3000	1000	400	300	900
TL-2902	TL-3202	3000	1200	400	400	900
TL-2903	TL-3203	3000	1500	700	400	900
-	TL-3301	4000	1000	400	300	900
-	TL-3302	4000	1200	400	400	900
-	TL-3303	4000	1500	700	400	900

N.B. Il numero dei piani laterali ribaltabili varia in base alla lunghezza del tavolo:

tavolo L= 1500 ⇒ 4 piani L= 750

tavolo L= 2000 ⇒ 4 piani L= 1000

tavolo L= 2500 ⇒ 4 piani L= 1250

tavolo L= 3000 ⇒ 6 piani L= 1000

tavolo L= 4000 ⇒ 8 piani L= 1000

A richiesta è possibile avere una suddivisione dei piani differente da quella sopra esposta.